

N:o	Tuote nro/Article N:o	Nimike/Title
1	310206668	Sylinteri/Cylinder 254/70x2935 P70
2	320204041	Kehto/Cradle 254 TT
3	320206586	Pallokuppi/Ball cup Ø70
4	350501510	Rasvanippa/Grease nipple M8

Kehdon pultit kiristetään 170 Nm momenttiin.
Cradle's bolts are tightened to 170 Nm torque.

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø218	330
Ø194	336
Ø172	345
Ø152	348
Ø132	350
Ø115	336
Ø100	287
Ø85	304
Ø70	299
Yht./Sum.=	2935


* = Kehto ylösalaisin asennettuna/
Cradle upside down mounted +50 mm.

** = Kehto ylösalaisin asennettuna/
Cradle upside down mounted -50 mm.

M = Asennusvara/Mounting space min. 15 mm.

Kokonaisisku/ Total stroke 2935 mm.
Iskutilavuus/ Stroke volume 50.0 dm³.
Suurin sallittu työpaine/ Max allowed working pressure 25 MPa.
Suurin sallittu kuorma/ Max allowed load 32 t.

Tiivistesarja/ Seal set 254/70:
340513654
Ohjausrengassarja/ Guide ring set 254/70:
340503338

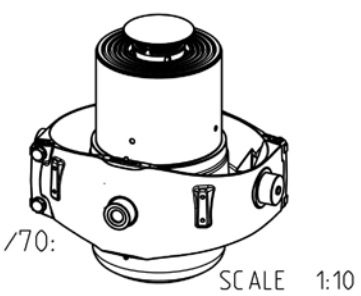

Pvm Date	Piirt. Drawn	Oli ennen / Was before	Modelli Model
	Pinnat Surfaces	Tiivistoleranssi General tolerance	- Massa Mass 194.741
	Ra (µm)	ISO 2768-m	- Materiaali Material
		Tark. Check	- Hyv. Appr.
			- Mitat, muoto Dim. / Geom.
		Liittyy / Belongs to	Suhde Scale
		TT32	1:5
		Nimitys NY 254/70x2935 P70	Revisio Revision
Title LIFTUN 254/70x2935 P70		Piirustus n:o / Drawing no 310206669	